

최소형 15mL 시마루브는 아주 적은 공간에서도 적은 양의 윤활제를 지속적으로 적용 할 수 있습니다.

보통 자동화설비에 설치된 LM가이드 또는 볼스크류 등 다양한 APPLICATION에 적용할 수 있도록 설계되었으며 제품 사양은 다음과 같습니다.



제 품 명
제너레이터
압 력
용 량
급유주기

제품사양
Simalube WIN&WIN SLP-Series
산수소가스 제너레이터
Max 5 bar(43.5psi)
15ml
1-12개월

표준주입량

Max : 0.5ml 매일(셋팅기간 : 1달)

Min L 0.04ml 매일(셋팅기간 :12개월)

사용처

Simalube제품은 어느곳이든 설치가능하며 물속에서도 설치가능하다.

주의 : 직접적으로 받는 열은 피하는 것이 좋습니다.

무 게


빈용기 무게 : 35 g
제품이 충전된 무게 : 49 g



그리스 타입과 오일타입의 Simalube 자동주입기



압력발생장치

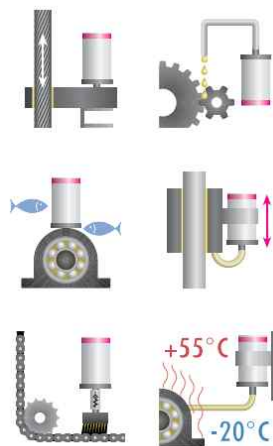

품 번

품 명

WIN&WIN SLP-01

다목적 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220A)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220B)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220C)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220D)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220E)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220F)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(LMG-220G)

클린룸 전용 그리스

WIN&WIN SLP-00(고객사 사양제품)

클린룸 전용 그리스

※ SLP-00은 고객사 요구에 의해 충전된 사양제품이거나 NEO 특수 그리스가 충전된 제품입니다.