

Videojet® 1220

Small Character Ink Jet Printer

Ink Jet.

Laser.

Thermal Transfer.

Labelers.

Track & Trace.

Supplies.

Parts & Service.

간편한 작동. 적은 유지비용. 뛰어난 인쇄 품질.
새로운 Videojet 1220 잉크젯 프린터는 고객의 생산 라인속도를 유지하면서 더 오래 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 일일 8시간, 주 5일 장비를 가동하는 생산 라인에 적합하게 제작되었으며, 다음 유지 관리 시까지 최대 9000 시간을 사용할 수 있습니다.

개선된 성능

- 최대 533ft./min(162m/min)의 속도로 최대 3줄까지 코드 마킹이 가능
- Standard USB를 이용한 로고 및 메모리 백업 기능

낮은 가동 비용

- 업그레이드된 코어 기능으로 다음 유지 관리 시까지 9000 시간 가동 가능
- Smart Cartridge™ 사용으로 잉크 낭비를 최소화함

뛰어난 환경 보호

- IP55 세척 보호 스탠다드
(Washdown protection standard)



VIDEOJET.
Uptime Peace of Mind®



Videojet 1220

Small Character Ink Jet Printer

Ink Jet. Laser. Thermal Transfer. Labelers. Track & Trace. Supplies. Parts & Service.

라인 속도 능력

최대 속도 533ft./min(162.5m/min)에서

1줄~3줄까지 인쇄

(Inch당 10자, 한 줄 인쇄)

Font Matrix 구성

한 줄: 5X5, 5X7, 7X9, 11X16, 17X24

두 줄: 5X5, 5X7, 7X9

세 줄: 5X5, 5X7

수직 바코드

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;

UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2 of 5

데이터 매트릭스 코드

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20

일반 글자 높이

0.079" (2mm)에서 0.279" (8.5mm)까지 선택 가능

(폰트에 따라 다름)

Throw 거리

Optical: 0.472" (12mm)

범위: 0.197" (5mm) ~ 0.591" (15mm)

키보드

72개의 숫자, 알파벳, 특수 기능 키를 포함한 패드형식.

국제 PC 표준과 유사한 PC-스타일 레이아웃

디스플레이

320X240 푸른 역광의 5.7" LCD 디스플레이

WYSIWYG 화면의 메시지 편집

고객 로고/그래픽

프린터 또는 PC에서 Videojet Logo Creator Software를

이용하여 개별적인 로고 및 그래픽 생성 가능

문자 집합(Character Sets)

미국 영어, 아랍어, 불가리아어, 중국어, 동유럽어, 유럽어,

그리스어, 히브리어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어,

일본어/Kanji, 일본어/Katakana, 한국어, 러시아어,

중국어 번자체/간자체, 스칸디나비아어, 태국어, 터키어,

베트남어

언어 및 인터페이스 옵션

영어, 아랍어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어,

핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 헝가리어,

이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어,

포르투갈어, 러시아어, 중국어 번자체/간자체, 스페인어,

스웨덴어, 태국어, 터키어, 베트남어

메시지 저장

100개의 복합 메시지. USB를 이용하여 저장 가능

환경 보호(Environmental Protection)

IP55; 스테인레스 스틸 케비넷

프린트헤드

Heated Printhead

지름: 1.63" (41.3mm)

길이: 9.47" (240.5mm)

프린트헤드 Umbilical

신축성이 뛰어난

길이: 6.56' (2m)

지름: 0.91" (23mm)

밴드 반지름: 3.00" (76.2mm)

Fluid 용기

잉크 스마트 카트리지™ 0.793qt. (750ml)

메이크업 스마트 카트리지 0.793qt. (750ml)

온도/습도 범위

41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C)

0% ~ 90% RH non-condensing

전기 사양

50/60 Hz., 120W 에서 Supply Power 100-

120/200-240 VAC

무게

포장 및 사용 전: 39.68 lbs. (18kg)

옵션

Positive Air Pump

습도가 높은 경우 사용 가능한 Dry air kit

(공장 에어 필요)


제품 감지, relay, RS485 확장 보드

RS232, 엔코더, beacon 확장 보드

9.8-foot (3m) umbilical

기타 다양한 종류의 약세서리

Dimensions

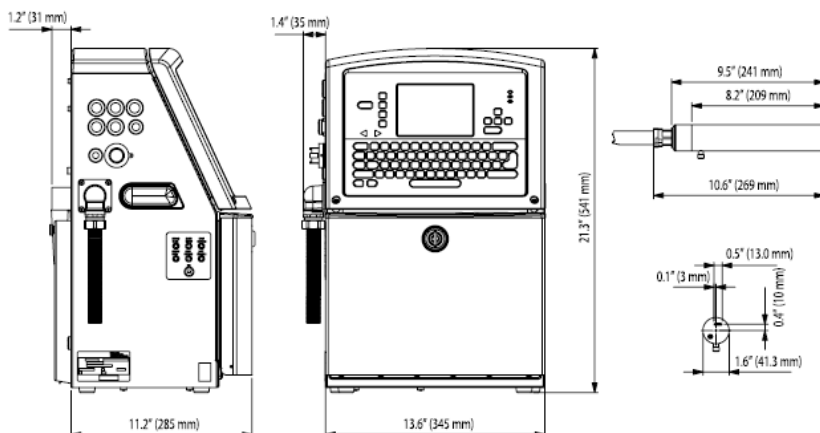

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

