


GSW, GSW조립형  
GSK<sup>S</sup>, GS45 시리즈

www.scns.co.kr



# 고소작업발판사다리 (말비계형)



사다리 관련 추락재해  
가장 많이 일어나고 있습니다.

- 사다리 작업 중 몸의 균형 잃고 추락
- 사다리 작업 중 사다리 전도로 인한 추락
- 사다리 승·하강 도중 미끄러짐 또는 사다리 넘어짐
- 노후된 사다리 사용 중 파손

**CNS** (주)씨엔에스코리아  
Clean & Safety Korea

대표전화 1577-6175

GSW



한국산업안전보건공단  
S마크 안전인증 제품



상부 난간대 / 발끝막이판



이동용 바퀴



GSW-30

## 특장점

- 최신유럽규격 (EN131-7)에 따른 인증제품
- 추락방지용 발끝막이판과 4면 안전난간을 완비한 전문가용 사다리
- 수평지지대, 전도방지대 부착으로 고소작업 시 안전성 확보
- 사용 높이에 따라 조절되는 벌어짐 방지대
- 벽 작업과 같은 수직지점으로의 접근성이 용이
- 바퀴가 있어 손쉽고 편리하게 이동 가능
- 높이 조절 레일과 접이식 발판 구조로 사용 및 보관이 용이
- 최대 사용하중 : 150kg

## 제품사양

(단위 : mm,kg)

| 모델명         | 작업발판 규격 | 최저/최고 사용높이  | 보관규격          | 중량 |
|-------------|---------|-------------|---------------|----|
| GSW-20 (5단) | 550×600 | 1300 / 1600 | 2600×1000×420 | 27 |
| GSW-25 (6단) | 550×600 | 1600 / 2160 | 2880×1000×420 | 30 |
| GSW-30 (7단) | 550×600 | 1880 / 2730 | 3160×1000×420 | 32 |
| GSW-35 (8단) | 550×600 | 2170 / 3360 | 3440×1000×420 | 35 |
| GSW-40 (9단) | 550×600 | 2450 / 3850 | 3720×1000×420 | 40 |
| GSW-45(10단) | 550×600 | 2730 / 4250 | 4020×1000×420 | 45 |
| GSW-50(11단) | 550×600 | 3200 / 4750 | 4320×1000×420 | 50 |

※ 각 모델별 단수는 안전발판을 포함한 단수임

# GSW 조립형



한국산업안전보건공단  
S마크 안전인증 제품

조립형으로 좁은 공간에서 이동 및 보관 용이



발판연결부분



GSW분리 전체사진



GSW-30A

## 특장점

- 추락방지용 발끝막이판과 4면 안전난간을 구비한 전문 산업용 수동식 고소 작업대
- 새로운 안전설계로 높아진 난간(1100mm)
- 상부 발판의 분리 및 접힘으로 좁은 공간에서 이동 및 보관이 용이
- 상부 발판은 공용, 하부 레일 만 교체 사용 가능하므로 경제적
- 벽 작업과 같은 수직자점으로의 접근성이 용이
- 수평지지대, 전도방지대 부착으로 고소작업 시 안전성 확보
- 사용높이에 따라 조절되는 벌어짐 방지대
- 높이 조절레일과 접이식 발판 구조로 사용 및 보관이 용이
- 이동을 손쉽게하는 후면 바퀴 부착
- 최대 사용하중 : 150kg

## 제품사양

(단위 : mm,kg)

| 모델명          | 작업발판 규격 | 최저/최고 사용높이  | 보관규격 |      |              | 중량 |
|--------------|---------|-------------|------|------|--------------|----|
|              |         |             | 전면   | 후면   | 난간+발판        |    |
| GSW-20A (5단) | 550×600 | 1300 / 1600 | 1330 | 1256 | 650×1400×450 | 27 |
| GSW-30A (7단) | 550×600 | 1880 / 2730 | 1930 | 1826 | 650×1400×450 | 32 |
| GSW-40A (9단) | 550×600 | 2450 / 3850 | 2530 | 2396 | 650×1400×450 | 40 |
| GSW-50A(11단) | 550×600 | 3200 / 4750 | 3130 | 2966 | 650×1400×450 | 50 |
| GSW-60A(13단) | 550×600 | 3600 / 5860 | 3730 | 3536 | 650×1400×450 | 60 |

※ GSW-60A(13단) : 안전보건공단 "S마크" 안전 인증 없음 (5m 이상 제외)

※ 각 모델별 단수는 안전발판을 포함한 단수임



한국산업안전보건공단  
S마크 안전인증 제품



안전손잡이 / 발끝막이판



흔들림방지브라켓



GSK-07

#### 특장점

- 흔들림 방지 브라켓(특허출원) 부착해 레일 간 유격으로 인한 흔들림 억제
- 전·후 전도방지대 부착으로 고소작업 시 안전사고 예방
- 안전손잡이, 벌어진 방지대, 발끝막이판, 이동용 바퀴 부착
- 사용이 간편하고 보관이 용이한 접이식
- 실내·외 공장, 건설현장 등 폭넓은 용도로 사용
- 최대 사용하중 : 150kg

#### 제품사양

(단위 : mm,kg)

| 모델명    | 작업발판 규격 | 최저/최고 사용높이  | 보관규격          | 중량 |
|--------|---------|-------------|---------------|----|
| GSK-04 | 400×500 | 1020 / 1310 | 2180×750×500  | 23 |
| GSK-05 | 400×500 | 1310 / 1880 | 2470×850×500  | 26 |
| GSK-06 | 400×500 | 1600 / 2452 | 2780×950×500  | 30 |
| GSK-07 | 400×500 | 1880 / 3020 | 3100×1020×500 | 33 |
| GSK-08 | 400×500 | 2170 / 3600 | 3350×1120×500 | 36 |
| GSK-09 | 400×500 | 2430 / 4120 | 3700×1200×500 | 39 |
| GSK-10 | 400×500 | 2720 / 4730 | 4000×1300×500 | 42 |

# GS45



한국산업안전보건공단  
S마크 안전인증 제품



측면



접었을 때

## 특장점

- 최신훈용규격(EN131-1~3)에 따른 인증제품
- 걸다리가 별도 부착되어 높이 조절이 용이
- 알루미늄 다이캐스팅 힌지와 스틸 힌지를 사용함으로써 가벼우면서 강함
- 2열 접이식 철재 지지대가 있어 작업발판의 안정성과 견고함 유지
- 사용이 간편하고 다리가 안으로 접혀 보관이 용이
- 내구성이 좋고 강한 재질의 플라스틱 발굽
- 최대 사용하중 : 150Kg

## 제품사양

(단위 : mm,kg)

| 모델명       | 작업발판 규격  | 최저/최고 사용높이  | 보관규격         | 중량 |
|-----------|----------|-------------|--------------|----|
| GS45-1090 | 620×1000 | 680 / 920   | 900×1000×200 | 15 |
| GS45-1212 | 620×1200 | 980 / 1300  | 900×1200×200 | 18 |
| GS45-1215 | 620×1200 | 980 / 1500  | 900×1200×200 | 19 |
| GS45-1512 | 620×1500 | 980 / 1300  | 900×1500×200 | 20 |
| GS45-1515 | 620×1500 | 980 / 1500  | 900×1500×200 | 21 |
| GS45-1518 | 620×1500 | 1260 / 1800 | 900×1500×200 | 23 |

# 4GS



난간(문 타입)



전도방지대 G88



접었을 때

## 특장점

- 걸 다리가 별도 부착되어 높이 조절이 용이
- 추락보호용 난간(탈 부착 가능), 발끝막이, 전도방지대 부착으로 안전작업에 최적
- 작업 발판을 감싸는 브라켓으로 난간의 강도가 크고, 문 타입으로 양쪽을 닫을 시 박스형 난간으로 안전성 강화
- 사용이 간편하고 다리가 안으로 접혀 보관이 용이
- 내구성이 좋고 강한 재질의 플라스틱 발굽
- 2열 접이식 철재 지지대가 있어 작업발판의 안정성과 견고함 유지
- 전도방지대 G88 부착으로 작업 시 안전성 확보
- 4GS-1090은 전도방지대 부착 불가, 최고높이 1000이상 제품 만 가능
- 최대 사용하중 : 150kg

## 제품사양

(단위 : mm,kg)

| 모델명      | 작업발판 규격  | 최저/최고 사용높이  | 보관규격         | 중량 |
|----------|----------|-------------|--------------|----|
| 4GS-1090 | 620×1000 | 680 / 920   | 900×1000×250 | 21 |
| 4GS-1212 | 620×1200 | 980 / 1300  | 900×1200×250 | 25 |
| 4GS-1215 | 620×1200 | 980 / 1500  | 900×1200×250 | 26 |
| 4GS-1512 | 620×1500 | 980 / 1300  | 900×1500×250 | 28 |
| 4GS-1515 | 620×1500 | 980 / 1500  | 900×1500×250 | 29 |
| 4GS-1518 | 620×1500 | 1260 / 1800 | 900×1500×250 | 31 |

GSK



발판



공구함



이동용 바퀴 (선택사양)



GSK-07



접었을 때

#### 특장점

- KC, EN-131, SG, ANSI 등 사다리 안전기준에 합치
- 전·후 전도방지대 부착으로 고소작업 시 안전사고 예방
- 벌어짐 방지대는 06부터 부착
- 보호난간을 공구박스로 대용할 수 있는 실용적 디자인
- 사용이 간편하고 보관이 용이
- 실내, 실외, 공장, 건설현장, 가정 등 폭 넓은 용도로 사용
- 최대 사용하중 : 120kg

#### 제품사양

(단위: mm, kg)

| 모델명    | 작업발판 규격 | 최저/최고 사용높이  | 보관규격          | 중량 |
|--------|---------|-------------|---------------|----|
| GSK-04 | 400×500 | 1020 / 1580 | 2060×730×240  | 16 |
| GSK-05 | 400×500 | 1300 / 2140 | 2360×820×240  | 18 |
| GSK-06 | 400×500 | 1580 / 2700 | 2660×910×240  | 22 |
| GSK-07 | 400×500 | 1860 / 3260 | 2960×1000×240 | 26 |
| GSK-08 | 400×500 | 2140 / 3820 | 3260×1090×240 | 29 |
| GSK-09 | 400×500 | 2420 / 4380 | 3560×1180×240 | 32 |
| GSK-10 | 400×500 | 2700 / 4940 | 3860×1270×240 | 36 |
| GSK-11 | 400×500 | 2980 / 5500 | 4160×1360×240 | 40 |
| GSK-12 | 400×500 | 3260 / 6060 | 4460×1450×240 | 45 |

※ 높이 5500mm 이상 제품은 주문 제작

## GSKF



### 특장점

- 난간과 전도방지대 부착으로 안전사고 예방
- 작업발판이 넓어 안정적으로 사용
- 발디딤대의 폭(98mm)이 넓어 승·하강 시 안전성 확보
- 난간에 공구함이 부착되어 있어 작업 시 편리하게 사용
- 접이식으로 보관이 용이
- 최대 사용하중 : 130kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명     | 작업발판<br>규격 | 사용높이 | 보관규격         | 중량 |
|---------|------------|------|--------------|----|
| GSKF-04 | 400×500    | 900  | 1970×750×220 | 13 |

## A형 높이조절 사다리

## GSL



### 특장점

- 전도방지대 설치로 좌·우 넘어짐 방지
- 전도방지대가 접혀 보관 용이
- 벌어짐 방지 체인 부착
- 최대 사용하중 : 100kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명    | 작업발판<br>규격 | 최저/ 최고<br>사용높이 | 보관규격         | 중량 |
|--------|------------|----------------|--------------|----|
| GSL-05 | 230×390    | 1438 / 2284    | 1560×800×275 | 22 |
| GSL-06 | 230×390    | 1720 / 2848    | 1860×880×280 | 24 |
| GSL-07 | 230×390    | 2002 / 3412    | 2160×950×285 | 26 |

GSC



스프링로드-자동멈춤바퀴 (선택사양)



후면바퀴 (선택사양)



GSC-3

특장점

- 넓은 작업발판, 미끄럼 방지로 안전성 확보
- 알루미늄 TIG 용접으로 접합처리 해 견고함
- 조절발굽 부착으로 약간의 높이조절 가능
- 이동용 바퀴 부착가능 (선택사양)
- 창고, 사무실, 점포 등 다용도로 사용가능
- 사다리 안전기준에 부합하여 제작
- 최대 사용하중 : 180kg

제품사양

| (단위 : mm,kg) |         |      |               |    |
|--------------|---------|------|---------------|----|
| 모델명          | 작업발판 규격 | 사용높이 | 보관규격          | 중량 |
| GSC-2        | 400×600 | 500  | 781×600×660   | 7  |
| GSC-3        | 400×600 | 750  | 1023×600×880  | 9  |
| GSC-4        | 400×600 | 1000 | 1281×600×1100 | 12 |

## A형 사다리

**GWA**



### 특장점

- 최신 유럽안전규격(EN 131-1~4:2007)에 따른 TÜV 인증제품
- 상단 발판은 간단한 도구함으로 사용가능
- 높은 강도의 알루미늄재질로 만들어 안전 확보에 사용
- 최대 사용하중 : 150kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명    | 작업발판<br>규격 | 사용<br>높이 | 보관규격         | 중량 |
|--------|------------|----------|--------------|----|
| GWA-03 | 230×380    | 850      | 950×520×220  | 5  |
| GWA-04 | 230×380    | 1130     | 1230×570×220 | 6  |
| GWA-05 | 230×380    | 1410     | 1510×620×220 | 8  |
| GWA-06 | 230×380    | 1690     | 1790×670×220 | 10 |
| GWA-07 | 230×380    | 1970     | 2070×720×220 | 12 |
| GWA-08 | 230×380    | 2250     | 2350×770×220 | 14 |
| GWA-09 | 230×380    | 2530     | 2630×820×220 | 16 |

## 우마 사다리

**NLP**



### 특장점

- 굵은 알루미늄 다리를 사용하여 가벼우면서도 고하중 작업에 적합
- 다리를 안쪽으로 접음으로써 사용 및 보관이 간편
- 다리의 펼침과 잠금이 자동으로 작동
- 최대 사용하중 : 120 kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명      | 작업발판 규격  | 최저/최고 사용높이 |
|----------|----------|------------|
| NLP 2512 | 250×1200 | 550 / 750  |
| NLP 3012 | 300×1200 | 550 / 750  |
| NLP 4012 | 400×1200 | 550 / 750  |

## TL



### 특장점

- 와이어 스프레더가 있어 작업 중 흔들림 최소화  
견고함과 안정성 확보
- 사용이 간편하고 작업발판이 접힘으로 보관이 용이
- 다리의 펼침과 잠금이 자동으로 작동
- 최대 사용하중 : 120 kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명     | 작업발판 규격  | 최저/최고 사용높이 |
|---------|----------|------------|
| TL 2516 | 250×1600 | 550 / 750  |
| TL 3016 | 300×1600 | 550 / 750  |
| TL 4016 | 400×1600 | 550 / 750  |
| TL 2512 | 250×1200 | 550 / 750  |
| TL 3012 | 300×1200 | 550 / 750  |
| TL 4012 | 400×1200 | 550 / 750  |

## 2GS



### 특장점

- 다리가 굵고 넓어 작업 중 흔들림 최소화
- 겹다리 별도 부착으로 높이 조절이 편리
- 다리 접이용 경첩이 있어 사용 및 보관이 편리
- 내구성이 강한 플라스틱 발굽
- 철재 보강대의 작업발판 지지로 작업 시 안전 확보
- 최대 사용하중 : 120kg

### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명        | 작업발판 규격  | 최저/최고 사용높이 | 보관규격         | 중량 |
|------------|----------|------------|--------------|----|
| 2GS-406075 | 400×600  | 550 / 750  | 650×600×200  | 14 |
| 2GS-401090 | 400×1000 | 640 / 900  | 650×1000×200 | 18 |
| 2GS-401290 | 400×1200 | 640 / 900  | 650×1200×200 | 19 |
| 2GS-401212 | 400×1200 | 950 / 1200 | 650×1200×200 | 20 |
| 2GS-401215 | 400×1200 | 950 / 1470 | 650×1200×200 | 21 |


GSR



후면 이동용 바퀴 (선택사양)



하부 고무캡 (선택사양)

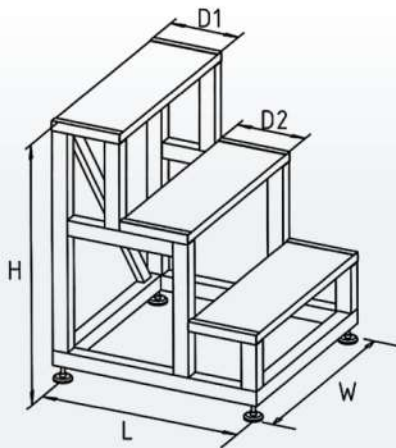

(단위:mm, kg)

제품사양

| 모델명   | 작업발판 규격 | 사용높이 | 사용하중 | 보관규격          | 중량 |
|-------|---------|------|------|---------------|----|
| GSR-2 | 400×600 | 500  | 200  | 1400×600×600  | 10 |
| GSR-3 | 400×600 | 750  | 200  | 1650×600×800  | 15 |
| GSR-4 | 400×600 | 1000 | 200  | 1900×600×1000 | 20 |
| GSR-5 | 400×600 | 1250 | 200  | 2150×600×1200 | 25 |
| GSR-6 | 400×600 | 1500 | 200  | 2400×600×1400 | 30 |
| GSR-7 | 400×600 | 1750 | 200  | 2650×600×1600 | 35 |

※ 기본 사양 외 다양한 규격으로 주문제작 가능

## 이동계단형 사다리




회전형 삼각 지지대 (선택사양)



난간 상하 조절식 (선택사양)

### 특장점

- 100% 주문제작형으로 다양한 규격으로 제작 가능
- 추락방지장치 완비
- 조절좌 부착으로 작업 시 수평유지 가능
- 바퀴가 부착되어 이동이 편리
- 건설현장, 창고, 공장 등 다양하게 사용
- EN, ANSI 사다리 안전기준에 합치
- 최대 사용하중 : 150kg

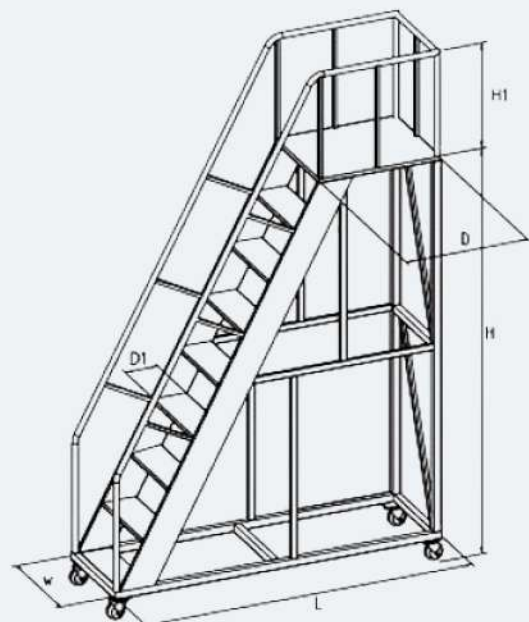

GSE



사용 중 바깥사다리의 이탈 방지용 철제 고리



연결용 축이 4개라서 더욱 견고하고 안전



설치 각도에 따라 회전하는 발굽



GSE-30

#### 특장점

- 볼트 조립으로 쉽게 부착할 수 있는 길이 조절이 가능한 전도방지대
- 안전손잡이 부착
- 두개 섹션의 사다리를 분리하여 각각 사용
- 고하중용 버팀대가 있어 고소에도 흔들림 없이 안전한 작업
- 실내외 건축현장, 공장, 창고 등의 고소 접근용 계단사다리로 사용
- KC, EN-131, SG, ANSI 등 사다리 안전기준에 합치
- 최대 사용하중 : 120kg

#### 제품사양

(단위 : mm, kg)

| 모델명    | 작업발판<br>규격 | 최저/최고<br>사용높이 | 보관규격         | 중량 |
|--------|------------|---------------|--------------|----|
| GSE-30 | 200×550    | 2100/3000     | 2740×630×330 | 14 |
| GSE-40 | 200×550    | 2700/4000     | 3340×630×330 | 18 |
| GSE-50 | 200×550    | 3300/5000     | 3940×630×330 | 21 |
| GSE-60 | 200×550    | 3900/6000     | 4540×630×330 | 25 |

## 일자형 계단 사다리

### GSI



#### 제품사양

(단위:mm,kg)

| 모델명    | 작업발판 규격 | 높이(H) | 길이(L) | 사용하중 |
|--------|---------|-------|-------|------|
| GSI-2  | 200×600 | 500   | 590   | 250  |
| GSI-3  | 200×600 | 750   | 890   | 250  |
| GSI-4  | 200×600 | 1000  | 1200  | 250  |
| GSI-5  | 200×600 | 1250  | 1500  | 250  |
| GSI-6  | 200×600 | 1500  | 1810  | 200  |
| GSI-7  | 200×600 | 1750  | 2110  | 200  |
| GSI-8  | 200×600 | 2000  | 2440  | 200  |
| GSI-9  | 200×600 | 2250  | 2730  | 200  |
| GSI-10 | 200×600 | 2500  | 3030  | 200  |
| GSI-11 | 200×600 | 2750  | 3330  | 150  |
| GSI-12 | 200×600 | 3000  | 3630  | 150  |
| GSI-13 | 200×600 | 3250  | 3930  | 150  |
| GSI-14 | 200×600 | 3500  | 4230  | 150  |
| GSI-15 | 200×600 | 3750  | 4530  | 150  |
| GSI-16 | 200×600 | 4000  | 4830  | 150  |

※ 기본사양 외 다양한 규격으로 주문 제작 가능

## 악세서리

### G55

#### 고정식 전도방지대



#### 특장점

- 사다리의 사용높이에 따라 자유자재로 길이조절 가능
- 사다리 전도 예방용 장치로는 최적의 안전 제품
- 제품의 종류나 제조사와 관계없이 지주에 부착 가능 (용접 또는 볼트 조립)

### G88

#### 길이조절식 전도방지 및 레벨러



- 바닥이 고르지 못한 곳에서는 레벨러로 사용
- 손쉬운 사용과 보관이 편리
- 바닥상태에 따라 움직이는 고무발굽

# TPU-LD



TPU-LD900



TPU-LD1250



TPU-LD1400

## 주요부품 및 제작사양

- 주요 구성 부품 : 계단, 지지대(좌우), 상부난간, 상부발판, 발끝막이판, 손잡이, 회전지지대, 풋페달, 회전브레이크바퀴, 고정바퀴, 조절좌
- 제작방식 : 조립식 Bolting Type(부분 용접식)으로 필요시 부품 교체가능
- 바퀴 : 5"32mm우레탄Caster (회전x2, 고정x2)
- 도장방식 : 분체도장, 두께 60μ이상, 200℃ 열처리

## 용도 및 특징점

- 특허출원 10-2014-0060226
- 이동형 작업대에 계단형 발판을 접목시킨 계단형 발판 작업대(실용신안 제0303259호)
- Foot pedal 방식의 Wheel ON/OFF 기능으로 이동이 용이
  - 고소 작업시 Wheel OFF(바퀴 작동 중지)하여 안전성 확보
- 상·하부에 물품을 적치할 수 있어 작업에 용이
- 상부 난간 설치로 낙상 방지
- 하부 회전지지대를 부착해 전도 방지 및 안정성 확보
- 원산지 : 대한민국

(단위: mm, kg)

## 제품사양

| 모델명        | 규격 (W×D×H)    | 승강하중 | 표준색상   | 중량  |
|------------|---------------|------|--------|-----|
| TPU-LD900  | 1055×555×1845 | 200  | Yellow | 80  |
| TPU-LD1250 | 1255×555×2195 |      |        | 100 |
| TPU-LD1400 | 1345×555×2345 |      |        | 110 |
| TPU-LD1600 | 1460×555×2545 |      |        | 125 |
| TPU-LD1800 | 1575×555×2745 |      |        | 140 |



TPU-LD1600

- 상부 난간 탈부착 가능



TPU-LD1800

- 상부 난간 탈부착 가능
- 중간 선반으로 수납이 용이



출고 시 제품상태



A - Detail

# EKTW



EKTW 15~25



EKTW 30~50



체결장치



한지고리




발판안전장치


## 특장점

- 원터치 체결방식으로 빠른 설치와 분해 가능
- 접이식으로 휴대가 간편
- 발명특허 제10-1176771호
- 알루미늄 재질로 가벼우며, 접었을 때 부피가 작아 차량 탑재 및 이동이 편리
- 발판을 자유롭게 설치할 수 있어 다양한 작업환경에 사용 가능
- 높이조절장치로 항상 수평 유지
- 4개의 바퀴가 장착되어 손쉽게 이동 후 고정시켜 작업 가능
- 안전 난간(작업자 보호용 칸막이), 안전 바, 다리 안전지지대(삼각틀)등을 제품 크기에 맞게 설치 가능
- 인테리어 공사현장, 건설현장, 페인트작업, 조적공사 등 고소 작업이 필요한 작업현장에서 다양도로 활용
- 최대 사용하중 : 250kg

## 이동식 비계 (접이식 고소작업대)

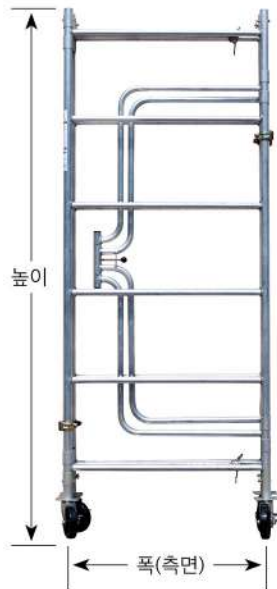

접었을때

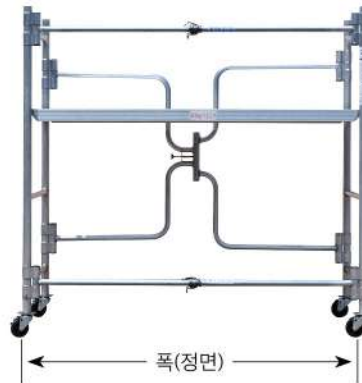

펼쳤을때



### 제품사양 EKTW

(단위 : mm,kg)

| 모델명         | 높이   | 폭(측면) | 폭(정면) | 발판규격     | 발판 개수 | 접힘 규격         | 중량 |
|-------------|------|-------|-------|----------|-------|---------------|----|
| EKTW-15-770 | 1500 | 770   | 1800  | 650×1800 | 1     | 1780×990×180  | 26 |
| EKTW-20-770 | 2000 | 770   | 1800  | 650×1800 | 1     | 2230×990×180  | 32 |
| EKTW-15     | 1500 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 2     | 1780×1020×180 | 27 |
| EKTW-20     | 2000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 2     | 2090×1020×180 | 33 |
| EKTW-25     | 2500 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 2     | 2610×1020×180 | 41 |
| EKTW-30(2단) | 3000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 1780×1020×360 | 53 |
| EKTW-40(2단) | 4000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 2090×1020×360 | 61 |
| EKTW-50(2단) | 5000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 2610×1020×360 | 67 |

※ 기본 옵션 : 안전지지대, 난간, 발판 (별도 설치 및 보관, 중량 미포함)

### 제품사양 EKTW(S)

(단위 : mm,kg)

| 모델명            | 높이   | 폭(측면) | 폭(정면) | 발판규격     | 발판 개수 | 접힘 규격         | 중량 |
|----------------|------|-------|-------|----------|-------|---------------|----|
| EKTW(S)-20     | 2000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 2     | 2090×1020×250 | 38 |
| EKTW(S)-25     | 2500 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 2     | 2610×1020×250 | 41 |
| EKTW(S)-30(2단) | 3000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 1780×1020×500 | 53 |
| EKTW(S)-40(2단) | 4000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 2090×1020×500 | 61 |
| EKTW(S)-50(2단) | 5000 | 1000  | 1800  | 450×1800 | 4     | 2610×1020×500 | 67 |

※ 자율안전점검 기준에 준한 제품

※ 기본 옵션 : 안전지지대, 난간, 발판, 발끝막이판, 사다리 (별도 설치 및 보관, 중량 미포함)



Wonderful Safety Partner

작업자의 안전! 생산성 향상! 원가절감!  
안전파트너 **CNS**가 함께 하겠습니다.

• S마크 안전인증 제품 판매원 •  
**CNS** (주)씨엔에스코리아  
Clean & Safety Korea

본사 : 경기도 성남시 수정구 위례동로 135, 903호 (신성위캐슬타워)  
대표전화: 1577-6175 TEL: (031) 753-4505 FAX: (031) 753-4506  
공장 : 인천광역시 서구 가현산로23번길 60 (마전동) TEL: (032) 563-9890