

아직도

ATC

해머로 두드리고 계십니까?

원하는 곳에 원하는 만큼 타격하는 신개념 노크

올인원 노크

전부품 자체생산



NO
SPRING



NO
MAGNET




NO
ELECTRONICS

특허 등록

All in ONE Knockcer

AK-SERIES


AK-SERIES 사용예



파이프 / 사일로



HAMMERING



FLATTENING



KNOCK SPEED &
POWER CONTROL

타격

평탄화

쉬운사용



All in One Knocker

size 15 / 22 / 38 / 55



기술, 신용, 정직

에이티 컴퍼니

공압자동화기기전문

www.atcompany.co.kr



경기도 부천시 옥산로 202번길 40 (도당동)

TEL : 032) 652-4735 (대)

FAX : 032) 652-8583


E-mail : atc86@atcompany.co.kr

AK-SERIES 제품 사양

모 델 MODEL	분당 타격횟수에 따른 권장압력 Recommended Pressure about the time of Impact Per a minute		충격력 Impact Force [kg*m/s]	스트로크 Stroke [mm]	타격당 에어소모량 Air Consumption [ℓ/time]	무 게 Weight [kg]
	kgf/cm ²	time/min.				
AK-15	over 5	20~100	1.05	20	0.023	0.7
	over 4	30~120			0.025	
AK-22	over 5	20~100	1.68	20	0.039	1.12
	over 4	30~120			0.05	
AK-38	over 5	10~30	7.06	30	0.15	3.14
		30~60			0.18	
AK-55	over 6	10~30	51.7	50	0.56	13.8
		30~60			0.69	

*충격력은 5kgf/cm² 상태에서 피스톤의 가장 외측 나사를 개방한 후 측정 데이터입니다.

AK-SERIES 분당 타격수

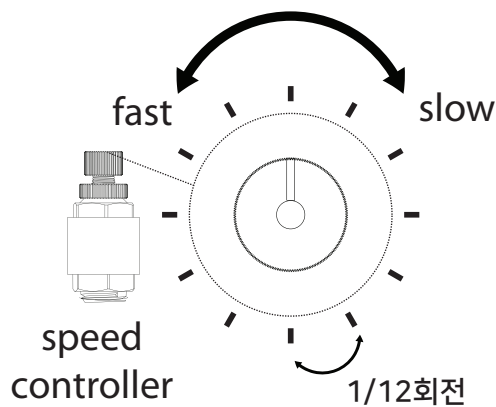

Recommended Close ← → Open
Not recommended

0.5 MPa 기준	0회	1/12회	2/12회	3/12회	4/12회	5/12회	6/12회	7/12회
AK-15	0	9	20	40	60	100	120	290
AK-22	0	3	12	15	50	60	90	120
AK-38	0	10	20	34	48	60	76	93
AK-55	0	3	6	10	15	20	25	30
0.6 MPa 기준	0회	1/12회	2/12회	3/12회	4/12회	5/12회	6/12회	7/12회
AK-15	0	18	67	120	150	240	272	320
AK-22	0	16	33	48	60	75	110	140
AK-38	0	10	25	40	56	75	87	100
AK-55	0	5	10	15	20	25	30	35


* 위 수치에서 0회전은 속도조절밸브가 완전히 잠긴상태를 의미합니다.

* 본사의 테스트 수치이므로 반드시 환경에 맞춰 권장 타격수 이내로 조절해주세요.

* 자체 테스트 수치이므로 사용처 환경 및 테스트 방법에 따라 변동 될 수 있습니다.

These measurements were measured under our test conditions. And they depend on various conditions.
(TEST DATE : 2019/04/01, TEST TEMPERATURE : 15°C)

AK-SERIES 제품 치수

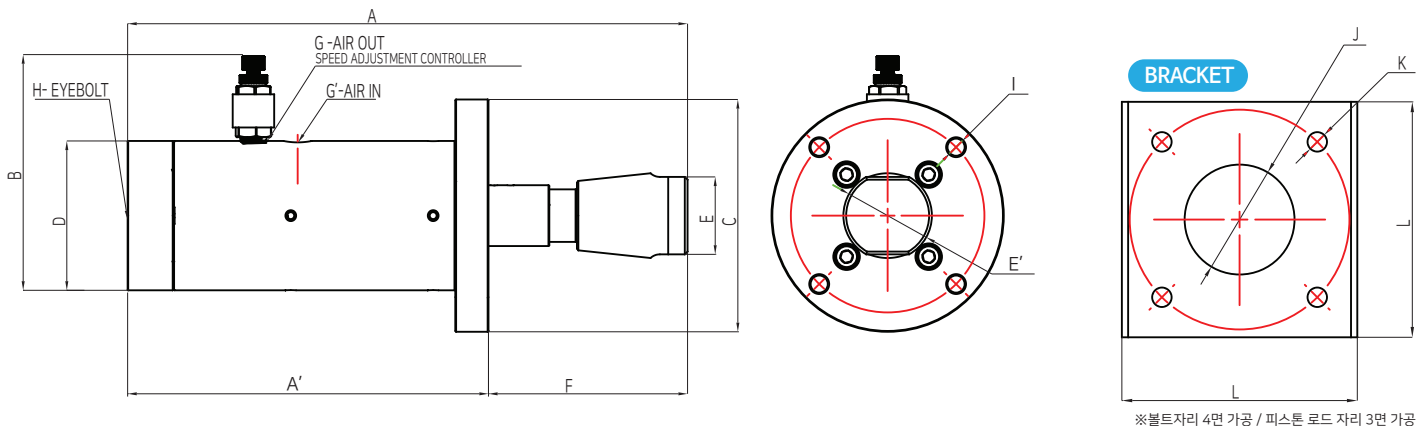

※볼트자리 4면 가공 / 피스톤 로드 자리 3면 가공

	A	A'	B	C	D	E	E'	F	G	G'	H	I	J	K	L
AK-15	151~180	118	83	64	42	18	20	33~62	1/8"	1/8" Ø6	M6	M5-P.C.D 54	25	M5-P.C.D 54	60
AK-22	175.5~202.5	130.5	100	84	54	28	32	55~77	1/8"	1/8" Ø8	M8	M6-P.C.D 70	35	M6-P.C.D 70	75
AK-38	249.5~298	196	135	118	79	40	46	53.5~102	1/4"	1/4" Ø10	M10	M8-P.C.D 100	53	M8-P.C.D 100	100
AK-55	379~448	270	185	164	114	60	70	109~177	3/8"	3/8" Ø12	M12	M10-P.C.D 138	80	M10-P.C.D 138	175



YOUTUBE 에서 성능을 확인해보세요!

www.atcompany.co.kr