


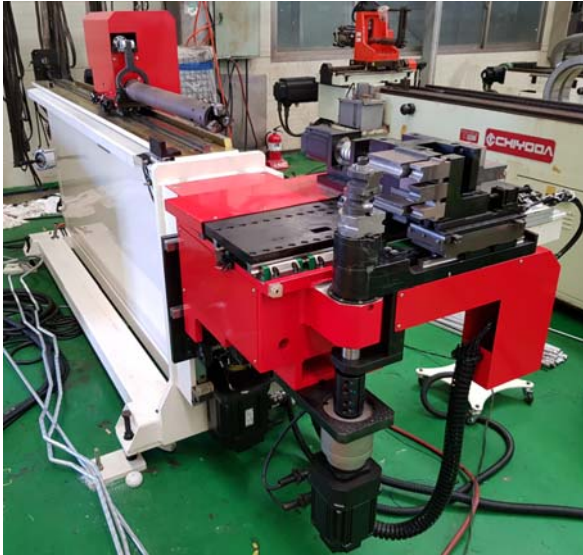

SPECIFICATIONS		EB-SW1503R	EB-SW2503R
벤딩 능력 (mm) Bending capacity	일반 스틸 파이프 Standard steel pipe	15.88Ø x 1.2T	25.4Ø x 1.2T
	동/알루미늄 파이프 Copper / Aluminum pipe	19.05Ø x 1T	30.05Ø x 1T
최대 벤딩 반경 (mm) Max. bending radius		60mm	100mm
최대 벤딩 단 수 Max. bending stacks		3단 3 Stacks	3단 3 Stacks
파이프 유효길이 (mm) Pipe effective length		1,700 mm	1,800 mm
프로그램 저장 능력 Program storage capacity		100만개 이상 (80G HDD) More than 1,000,000 (80G HDD)	100만개 이상 (80G HDD) More than 1,000,000 (80G HDD)
동작 속도 Operating speed	벤딩 (°/sec) Bending	480° / sec	315° / sec
	이송 (mm/sec) Feeding	1300 mm / sec	900 mm / sec
	회전 (°/sec) Plane	450° / sec	300° / sec
전기 Electricity	총전력량(Kw) Capacity	12.9 kW	18.2 kW
사이즈 W x L x H (mm) Dimension		1100 x 3450 x 1450	1600 x 3520 x 1550
중량 (kg) Total weight		kg	kg