




OKO Cart OKO Pallet Lift

우리 제품이 추구하는 것은
근 · 골격계 질환예방, 노동생산성 향상

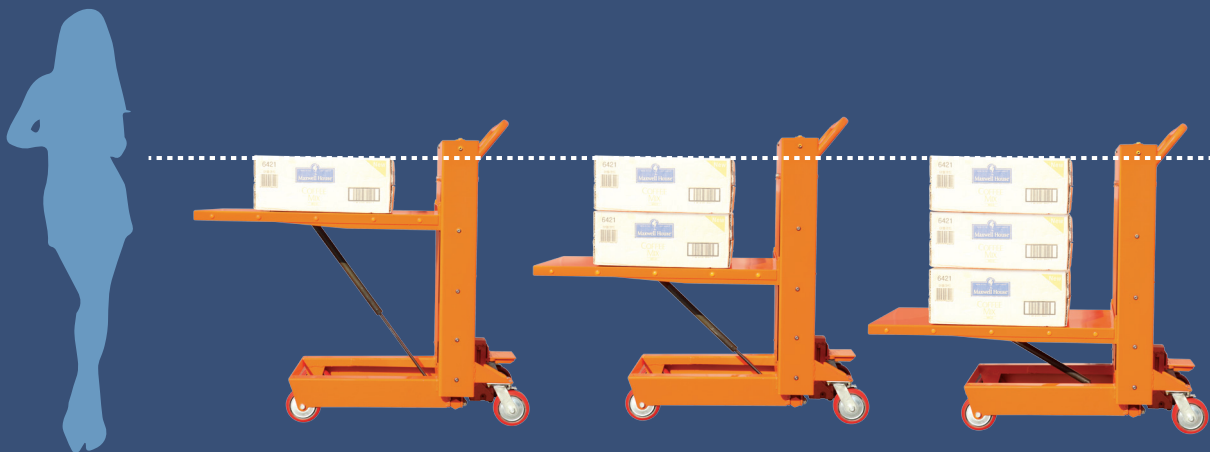

1대의 카트가 자재 입고부터 출하까지
모든 공정을 통과하며 컨베이어 벨트 역할을 수행
(각 공정별 30~50% 노동생산성 향상)



항상 허리높이 유지! 신뢰성 있는 내구성



OKO Cart



MINI



STANDARD



U-BOAT-47"



U-BOAT-60"



PRIME



PRIME HYDRAULIC



PRIME LIGHT

OKO Pallet Lift



STANDARD TURN



STANDARD



PRIME TURN



PRIME



근·골격계
질환예방



수동식
펌프가 없는



전기가
필요 없는



배기가스
배출량 제로



생산성 향상



경쟁력
있는 제품



안정된
기능 유지

근·골격계 질환에 대한 사실들

미국 노동부

OSHA89-09 연구 결과 사실

근·골격계 질환은 나라의 첫 번째로 꼽는 안전문제입니다.

미국 국립 직업안전위생연구소

근·골격계 질환은 전체 사업장의 사고와 질병에 20%를 차지하고 있으며 이를 위한 연간 약 300~500억을 국가 예산으로 사용되고 있습니다.


미국 노동부

U.S. 노동 통계청

적재와 하역 작업을 하는 노동자가 부상을 입게 되면 평균 23일의 회복기간이 필요하고 이는 다른 작업으로 인한 부상자보다 회복하는 기간이 3배 이상 소요됩니다.

하버드 경영 대학

작업장의 안전은 신입직원을 이끄는 최고의 가치라고 말합니다.
작업장의 안전은 생산성, 안전성, 작업자의 참여 등 제품 품질의 기본입니다.
결과적으로 작업자의 이목을 이끄는 것입니다.

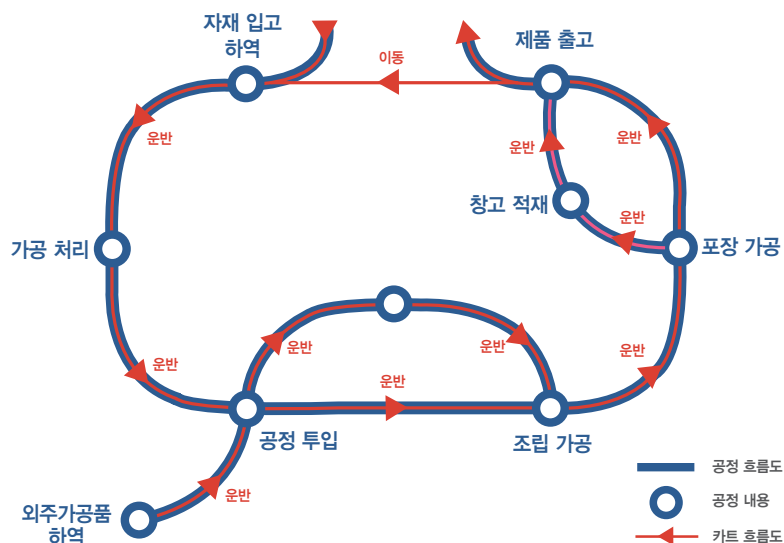

1대의 카트가 자재 입고부터 출하까지 모든 공정을 통과하며 컨베이어 벨트 역할을 수행
(각 공정별 30~50% 노동생산성 향상)



제품명	MINI
제품규격 (mm)	크기 : 가로 520×세로 650×높이 810 스트로크 510
기능	3단 (저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 60kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)
장점	좁은 공간에서 쉽게 이동이 가능



제품명	STANDARD
제품규격 (mm)	크기 : 가로 520×세로 900×높이 810 스트로크 510
기능	3단 (저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 60kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)
장점	표준형




제품명	U-BOAT 47"
제품규격 (mm)	크기 : 가로 410×세로 1200×높이 800 스트로크 510
기능	3단 (저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 60kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)
장점	제자리 360도 회전이 가능 부피가 큰 물건의 적재가 편리함



제품명	U-BOAT 60"
제품규격 (mm)	크기 : 가로 410×세로 1540×높이 800 스트로크 510
기능	3단 (저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 60kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)
장점	제자리 360도 회전이 가능 부피가 큰 물건의 적재가 편리함

OKO Cart 기능 사진

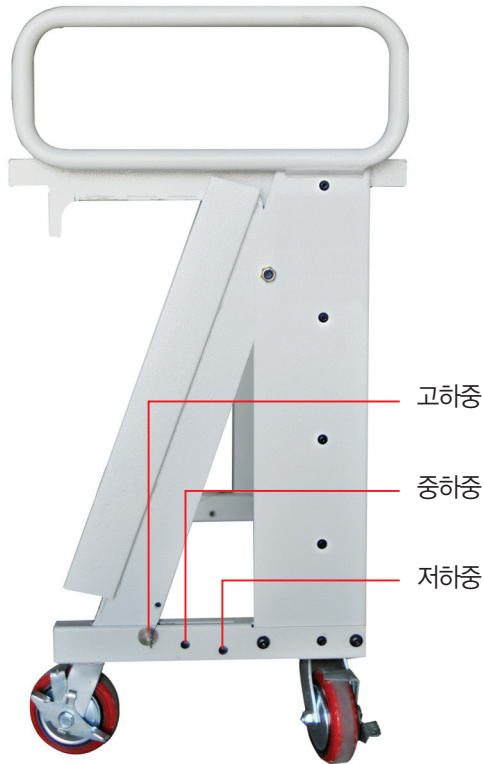

3단 하중조절 가능

캐스터 사진



MINI, STANDARD 캐스터 (5인치)



U-BOAT CART 캐스터 (4인치 , 8인치)

좌우 상하 흔들림이 없도록 최고의 기술력으로 제작된 캐스터는 카트에 400kg을 적재하고도 주행시 걸림현상 없이 남녀노소 누구나 부드럽게 핸들링 할 수 있으며 내구성이 뛰어납니다.

장 점

- 무동력 친환경 SGPR(Spring Gas Pneumatic Resistance) 시스템 사용.
- 3단 하중조절 가능으로 사용이 편리.
- 상판의 높이가 항상 허리 높이에 유지.
- 특수 제작된 캐스터를 사용하여 긴 수명과 안정성을 보장.
- 열처리 도장된 아이보리 색상은 제품의 높은 내구성을 보장.

제품 규격표

제품명	제품규격(mm)				제품중량(kg)
01. MINI	가로 520	세로 650	높이 810	스트로크 510	48
02. STANDARD	가로 520	세로 900	높이 810	스트로크 510	52
03. U-BOAT-47"	가로 410	세로 1200	높이 800	스트로크 510	66
04. U-BOAT-60"	가로 410	세로 1540	높이 800	스트로크 510	76

제품 사양은 성능 향상에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.



무동력 SGPR 시스템

Spring Gas Pneumatic Resistance

제품명	PRIME
제품규격 (mm)	크기 : 가로 500×세로 900×높이 750 스트로크 600
기능	핀을 이용한 3단 (저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 70kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)
장점	삼면 개방형



제품명	PRIME HYDRAULIC
제품규격 (mm)	크기 : 가로 500×세로 900×높이 750 스트로크 600
기능	유압 펌프를 이용한 자체 하중조절 기능 (0~300kg 범위내에서 자유로운 하중조절 가능)
장점	상판이 최저점에 고정 가능, 적재 후 상승 가능




제품명	PRIME LIGHT
제품규격 (mm)	크기 : 가로 500×세로 860×높이 750 스트로크 600
기능	핀을 이용한 3단(저, 중, 고) 하중 조정 기능 (저하중 : 35kg, 중하중 : 80kg, 고하중 : 150kg)
장점	삼면 개방형, 가벼운 적재물 사용시 유리

PRIME

STROKE 600mm로 적재 스트로크 최대

– 최장 스트로크로 제작

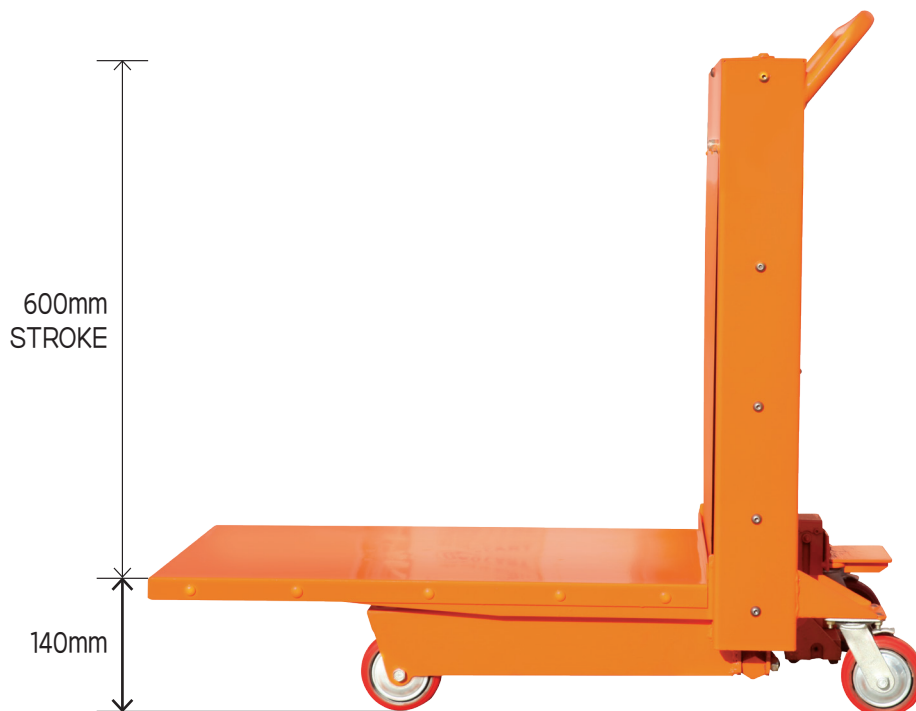

손쉬운 하역작업

- 삼면이 개방되어 어느 위치에서든 쉽게 적재와 하역 가능.
- 물건을 가볍게 들 수 있도록 들어주는 효과.



세 계 천 초


원터치 3단 하중 조절 기능

- 물건 무게에 따라 원하는 하중 (저하중, 중하중, 고하중)으로 간편하고 쉽게 조절 가능.


하중 변경

원하는 하중에 핀을 넣어 고정할 수 있는 방식으로 조절 가능.

(저하중 : 70kg, 중하중 : 150kg, 고하중 : 300kg)

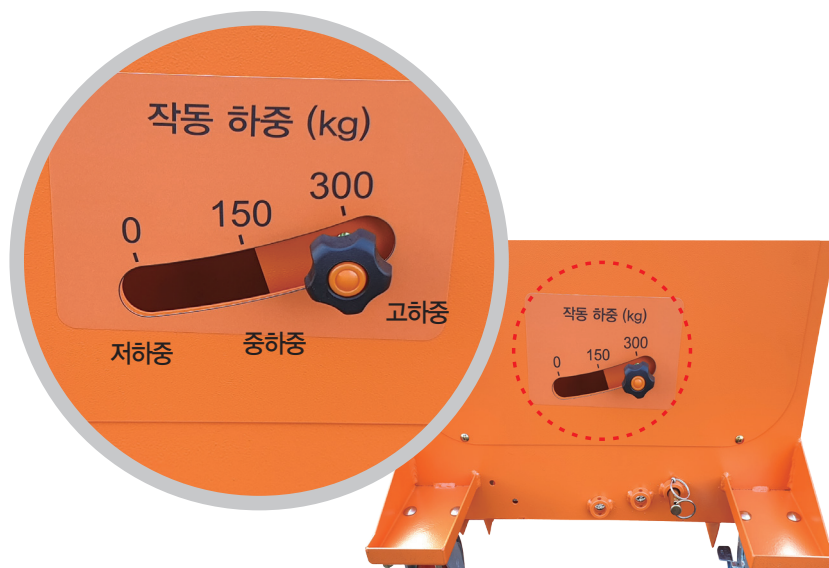

PRIME HYDRAULIC

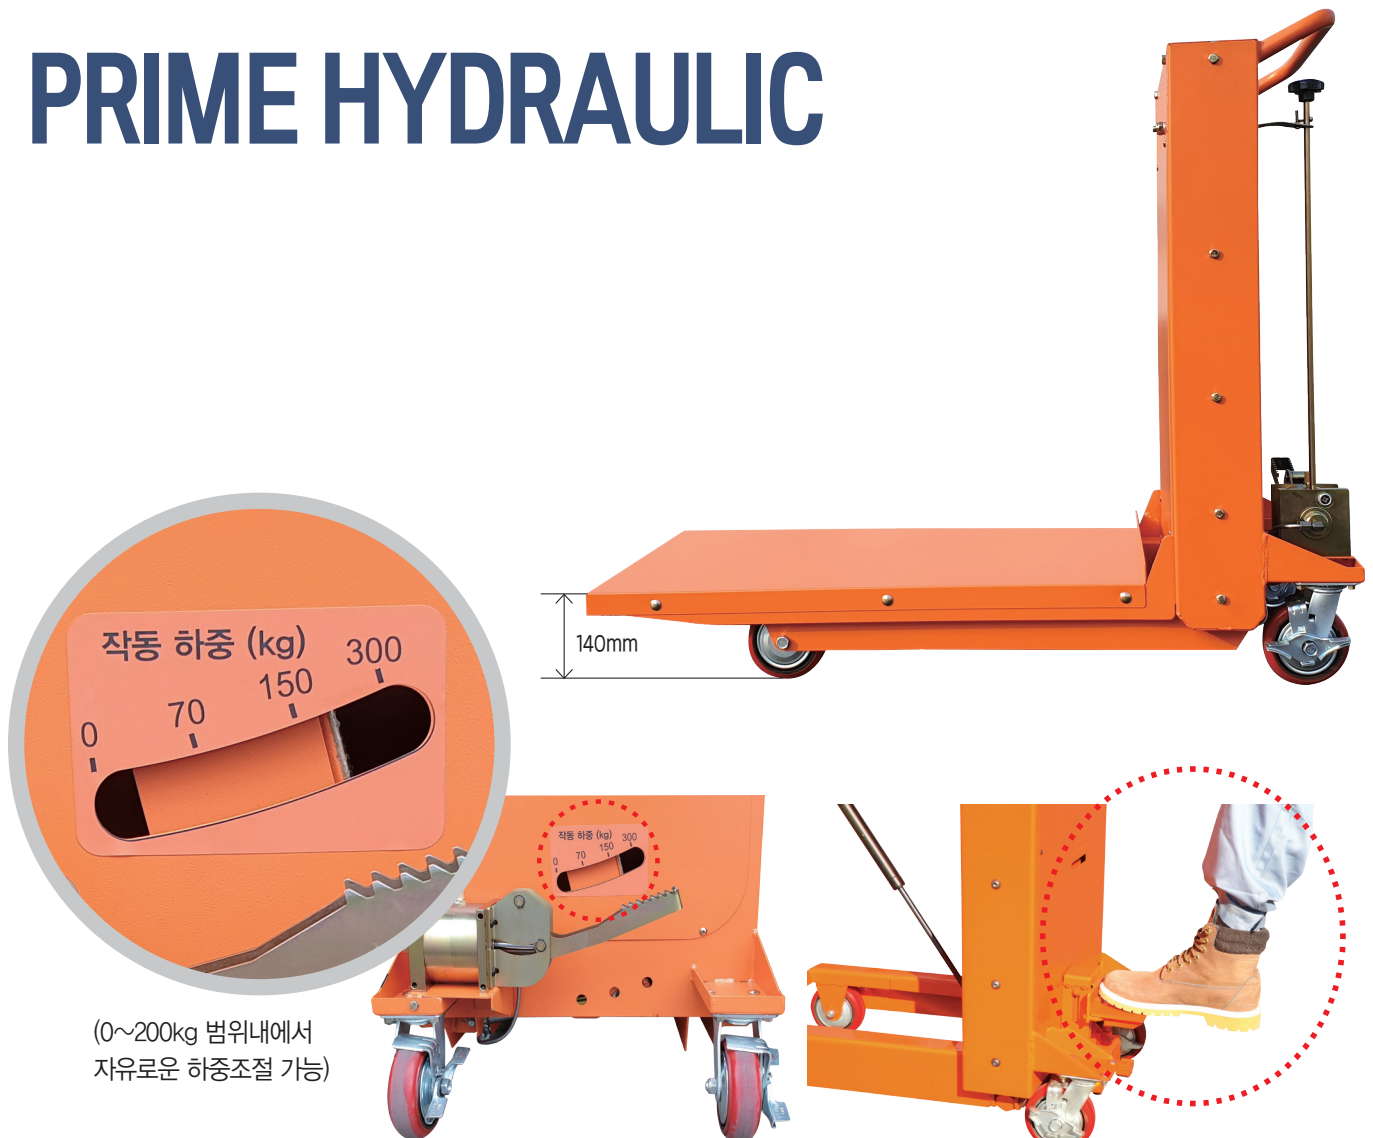

(0~200kg 범위내에서
자유로운 하중조절 가능)

풋 방식 하중 조절시스템

장 점

- 작동식 유압 펌프를 이용하여 하중조절.(0~200kg)
- 최소높이 140mm 상판을 최소 높이점에 고정 가능.
- 최소높이 적재 후 상승 가능.
- 최저점에서 적재물 적재 후 자동 레벨링 가능.

제품 규격표

제품명	제품규격(mm)				제품중량(kg)
01. PRIME	가로 500	세로 900	높이 750	스트로크 600	64
02. PRIME HYDRAULIC	가로 500	세로 900	높이 750	스트로크 600	68
03. PRIME BXT	가로 500	세로 860	높이 750	스트로크 600	62

제품 사양은 성능 향상에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.



제품명	STANDARD TURN (회전형)
제품규격 (mm)	지름 $\phi 1350 \times$ 높이 740 스트로크 450
기능	스트로크 상 이용하중 300~1000kg까지 적용 가능 최대 하중 3000kg까지 적재 가능 (하중 세팅 후 출고)
장점	작업 활동 범위가 감소하여 생산성 향상에 효과 만점



제품명	STANDARD (무회전형)
제품규격 (mm)	가로 930 $\times$ 세로 930 $\times$ 높이 740 스트로크 450
기능	스트로크 상 이용하중 300~1000kg까지 하중 적용 가능 최대 하중 3000kg까지 적재 가능 (하중 세팅 후 출고)
장점	어느 방향에서나 작업성이 우수



제품명	PRIME TURN (회전형)
제품규격 (mm)	가로 1200 $\times$ 세로 1200 $\times$ 높이 670 스트로크 550
기능	1단계: 200kg, 2단계: 300kg, 3단계: 500kg, 4단계: 700kg
장점	핸드카, 지게차 이용 이동이 편리 최소 높이가 낮아 높이 쌓이는 물건 적재에 탁월함 고정핀을 이용하여 상판 고정 가능



제품명	PRIME (무회전형)
제품규격 (mm)	가로 1200 $\times$ 세로 980 $\times$ 높이 670 스트로크 550
기능	1단계: 200kg, 2단계: 300kg, 3단계: 500kg, 4단계: 700kg
장점	핸드카, 지게차 이용 이동이 편리 최소 높이가 낮아 높이 쌓이는 물건 적재에 탁월함



제품 사양은 성능 향상에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

STANDARD

장 점

- 적재물 끝점 허리높이 유지, 근·골격계 질환 예방.
- 무동력 친환경 SGPR(Spring Gas Pneumatic Resistance) 시스템 사용.
- 상판이 360° 회전되어 노동생산성 45%이상 향상.

기능

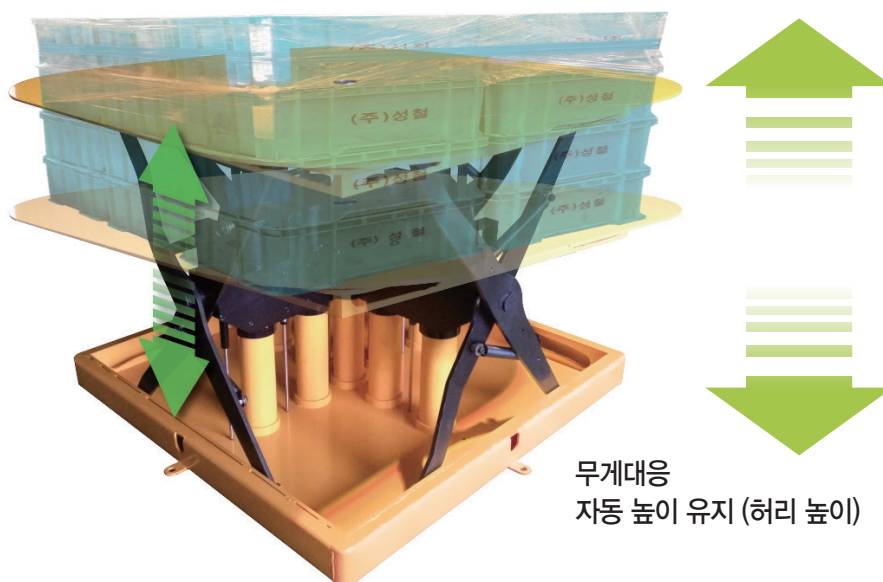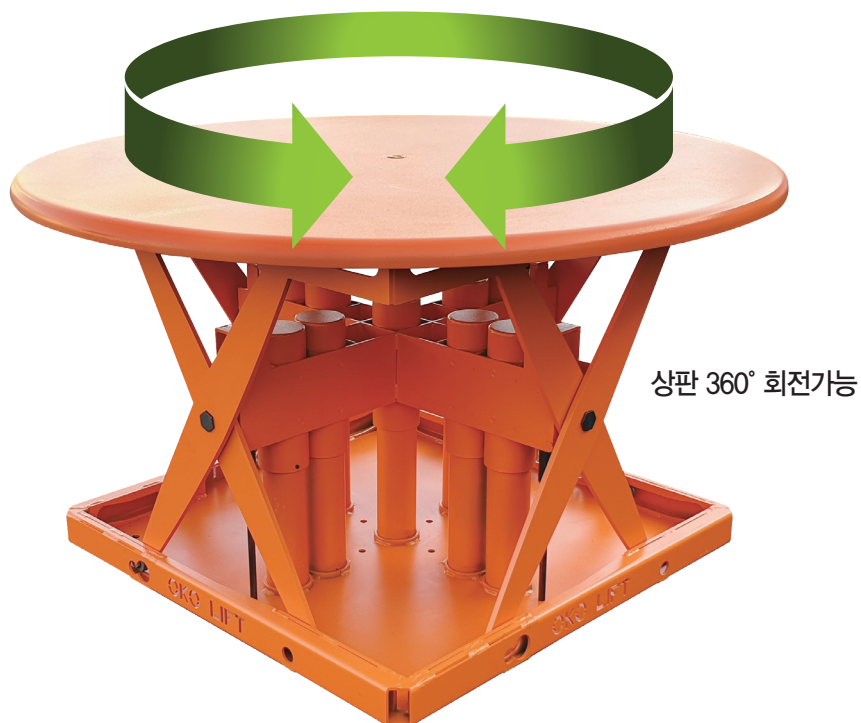

PRIME

장점

- STANDARD 기능에 추가되어 4단(200kg, 300kg, 500kg, 700kg) 하중 조절 기능.
- 최장 스트로크 550mm 최소 높이점 120mm
- 지게차와 핸드 파렛트 트럭으로 이동 가능.
- 상판이 360° 회전되어 작업 반경은 줄이고 생산성은 45% 이상 향상.

기능




4단계 하중조절

1단계: 200kg, 2단계: 300kg, 3단계: 500kg, 4단계: 700kg



지게차, 핸드 파렛트
이용하여 이동이 편리

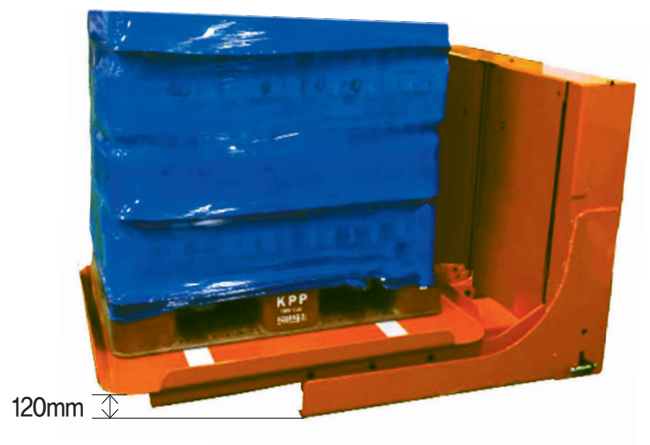

최소 높이점 120mm



Prevent Back Injuries Increase Productivity

U.S. and International Sales Office

E-mail : contact@okocart.com

Phone : +1-310-684-9815

Address : 15271 S. Western Ave. Gardena, CA 90249

주식회사 오케이오

이메일 : okocart@okocart.com 전화번호: 1600-0451

주 소 : 광주광역시 광산구 소촌로85번길 14-23

홈페이지 : www.okocart.com / www.okocart.us

