
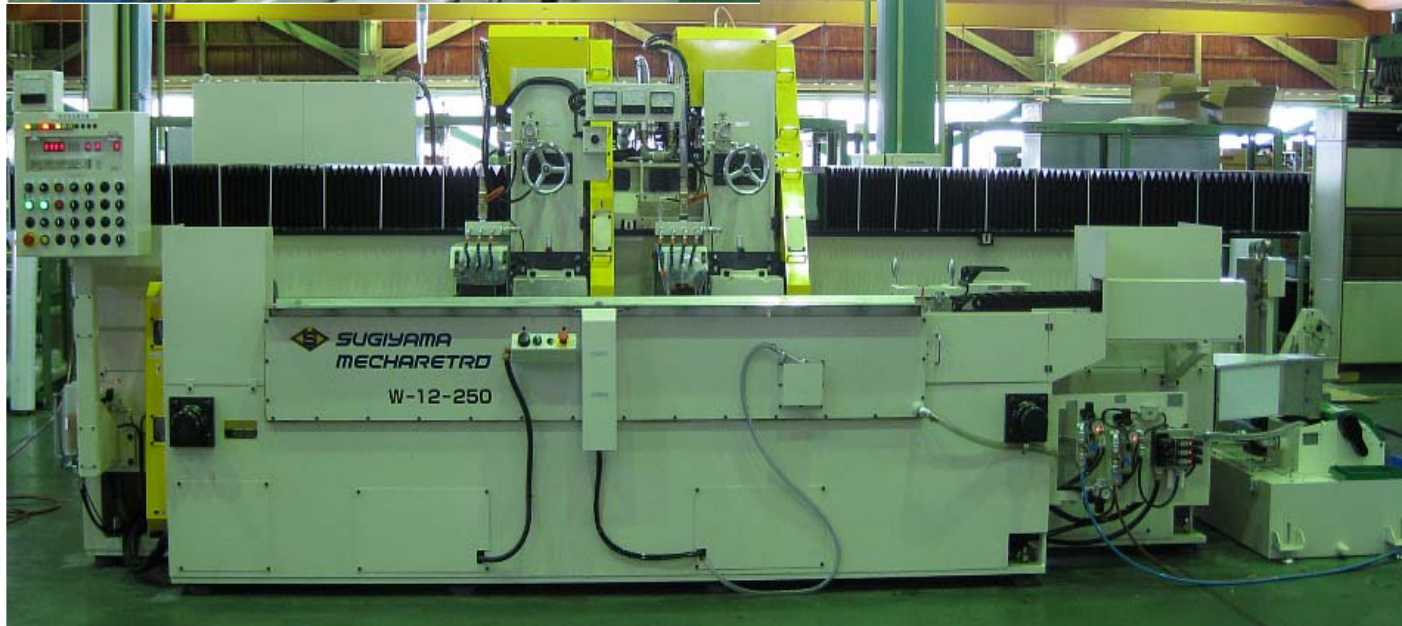
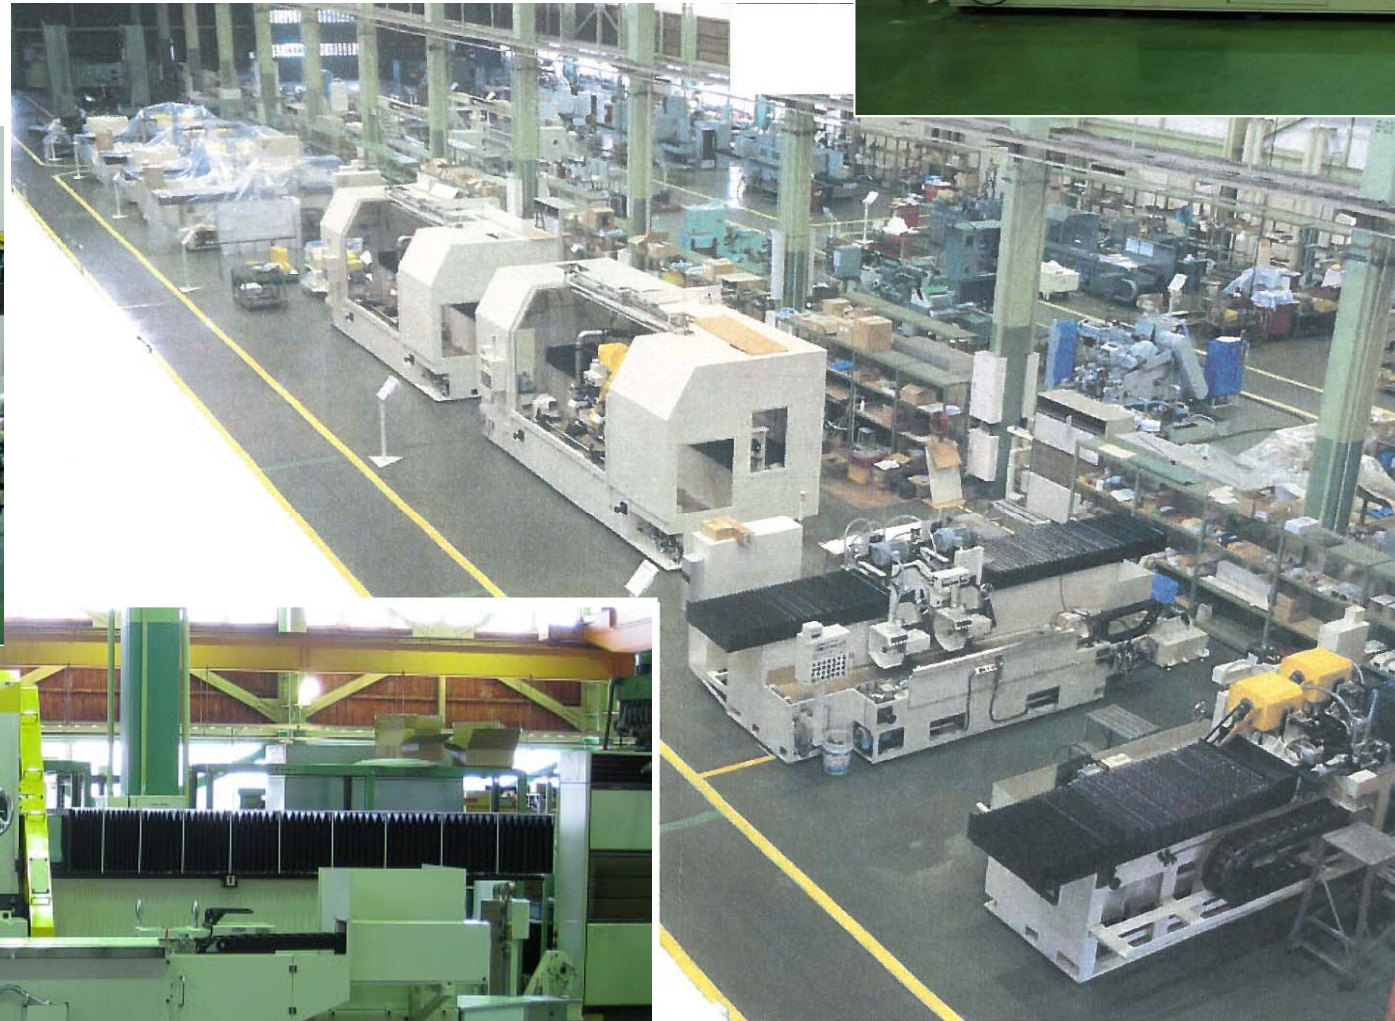


습식~WET TYPE~ (W-12-250型)

주 사양

1. 대상 WORK
건설기계용 유압실린더용 피스톤 로드
2. WORK 가공범위 (USER요구 사양으로 설계 대응 가능)
TYPE1 ⇒ 로드경 70~120 / 전장 1100~2500
TYPE2 ⇒ 로드경 40~100 / 전장 700~2150
3. 용도
연마후 표면조도 향상
4. BUFFING HEAD (2 HEAD)
황삭용 HEAD ⇒ 주 MOTOR 5.5 kw
사상용 HEAD ⇒ 주 MOTOR 5.5 kw
5. BUFFING 압조정
공압조정(고압.저압 교환)
6. 부대설비
수용성 COOLANT(370 ℓ)

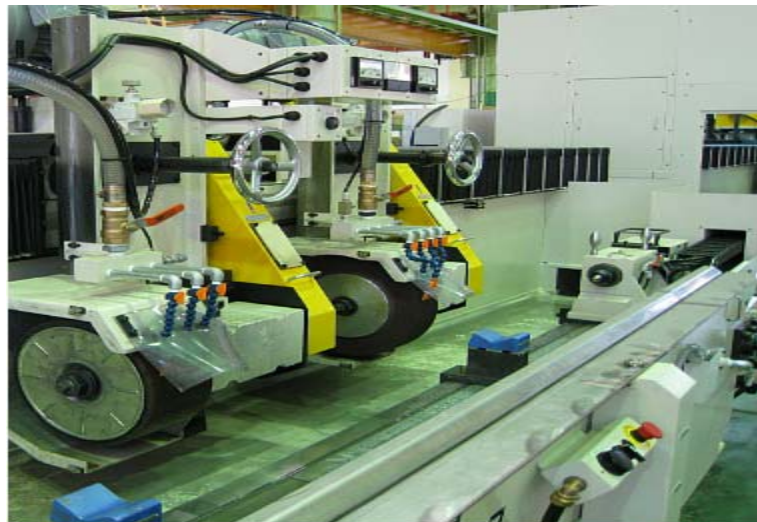

건식~DRY TYPE~ (D-12-250型)



주 사양

1. 대상 WORK
건설기계용 유압실린더용 피스톤 로드
2. WORK 가공범위 (USER요구 사양으로 설계 대응 가능)
TYPE1 ⇒ 로드경 70~120 / 전장 1100~2500
TYPE2 ⇒ 로드경 40~100 / 전장 700~2150
3. 용도
도금후 표면조도 향상
4. BUFFING HEAD (2 HEAD)
황삭용 HEAD ⇒ 주 MOTOR 5.5 kw
사상용 HEAD ⇒ 주 MOTOR 5.5 kw
5. BUFFING 압조정
공압조정(고압.저압 교환)
6. 부대설비
집진장치