


TREPANNING DRILL

TPD 2.5×D

DRILLING

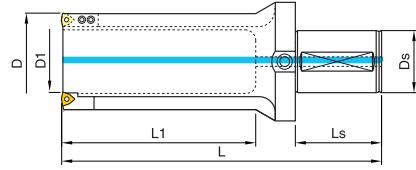

● TPD Cylindrical Shank Type

Code No.	치수 Dimension(mm)						카트리지 Cartridge	인서트 Insert	부품 Component	
	D	D1	L1	L	Ds	Ls			Screw	Driver
TPD-04025D	40	10	100	210	32	70	TDC-W0503N/T	WCMX050308	TSB-30070	TXL-8
TPD-04525D	45	15	100	210	40	80				
TPD-05025D	50	21	120	230						
TPD-05525D	55	26	120	230						
TPD-06025D	60	24.5	150	270						
TPD-06525D	65	30.5	150	270	50	100	TDC-W06T3N/T	WCMX06T308	TSB-35090	TXL-15
TPD-07025D	70	35.5	170	290						
TPD-07525D	75	40.5	170	290						
TPD-08025D	80	45.5	190	310						
TPD-08525D	85	50.5	190	330						
TPD-09025D	90	55	210	350						
TPD-09525D	95	60	210	350						
TPD-10025D	100	66	250	390						
TPD-11025D	110	76	250	390						

※ SPECIAL 주문생산물

※ 트레판드릴은 적은 동력의 기계에서도 보다 효율적으로 드릴링 할 수 있습니다. 기본적으로 직경×2.5(가공길이)를 표준으로 권장하며 길이가 떨림이 적습니다. 보다 자세한 사항은 폐사로 문의 바랍니다.

※ SPECIAL ORDER PRODUCTS

※ Trepanning Drill is capable of efficient drilling even when using low power equipment. As a general rule, the processing length should be 2.5 times greater than the diameter, and the rate of vibration is lower as the length is shorter. Please contact our company for more detailed information.

