


사용환경 Environment for Use

- ▶ 5°C ~ 30°C의 실내에서 사용해 주세요.
- ▶ 물, 습기, 열기, 화기 흡입 금지이오니 주의해 주세요.
- ▶ 전원코드 분리 후 물수건을 이용하여 닦아 주세요.
- ▶ 세정제, 화학 약품 등 사용하지 마세요.
- ▶ Please use it indoors (5°C~30°C).
- ▶ The inhalation of water, moisture, heat, and firearms is prohibited, so please be careful.
- ▶ Remove the power cord and wipe it with a wet towel.
- ▶ Do not use cleaning agents, chemicals, etc.


주의사항 Matters That Require Attention

- ▶ 고온이나 저온에서 사용하지 마세요.
- ▶ 물을 뿌리거나 물속에 넣지 마세요.
- ▶ 과도한 힘으로 플렉시블 호스를 당기지 마세요.
- ▶ 작동시 분리하거나 코드를 뽑지 마세요.
- ▶ 필터교환시 전원을 꼭 꺼주시고 교환 하세요.
- ▶ 본체 안으로 이물질을 넣지 마세요.
- ▶ 강한 충격을 주지 마세요.
- ▶ 정전기 및 분진이 많이 발생하는 곳에서 사용하지 마세요.
- ▶ 필터 미교체는 제품의 손상으로 이어지니 필터를 주기적으로 교체해 주세요.
- ▶ Avoid using the product at high or low temperatures.
- ▶ Do not spray water. Do not immerse the product in water.
- ▶ Do not bend or pull the flexible hose using excessive force.
- ▶ Do not remove or pull the power cord during operation.
- ▶ Always turn power off before replacing the filter.
- ▶ Do not insert foreign materials into the product.
- ▶ Do not apply excessive impact.
- ▶ Use the product away from places vulnerable to static.
- ▶ Please replace the filter periodically because periodic filter not replaced will cause damage to the product.



동작 시, 분리 금지

On operation,
no separation



침수 주의

Please be careful
of flooding



강한 충격 및
고온 사용 금지

Do not use the device
under strong shock and
high temperature conditions

CLEAN AIR FOR U
CAFU

이동형 유해가스 정화기

Portable Toxic Gas Air Purifier

User Manual CAFU-02



경기도 안산시 단원구 해안로 290 나동
290, Haeon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

W. www.cwcnt.com T. 031-365-3630 E. order@cwcnt.co.kr

CHEONGWOO C&T

제품 사양 Product Spec.

Model	Size (mm)
CAFU-02	420 X 420 X 705
Material	Plate 1.2t With Epoxy Powder Coated
Noise Level	≤55dB
Air Volume	12m/s, 600CMH
Rated	220V, 50/60Hz, 120W
Weight	36kg


Flexible Hose type
(Φ77X 1000)




Arm Hood type
(Φ80X1300)



화면 구성 Configuration of Display

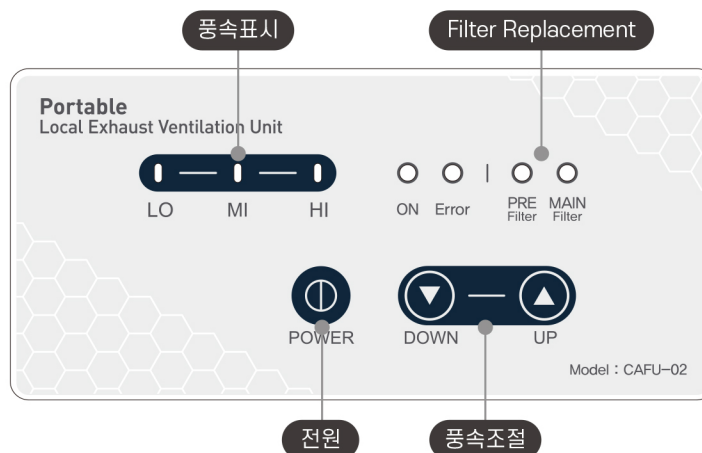

구성품 Components

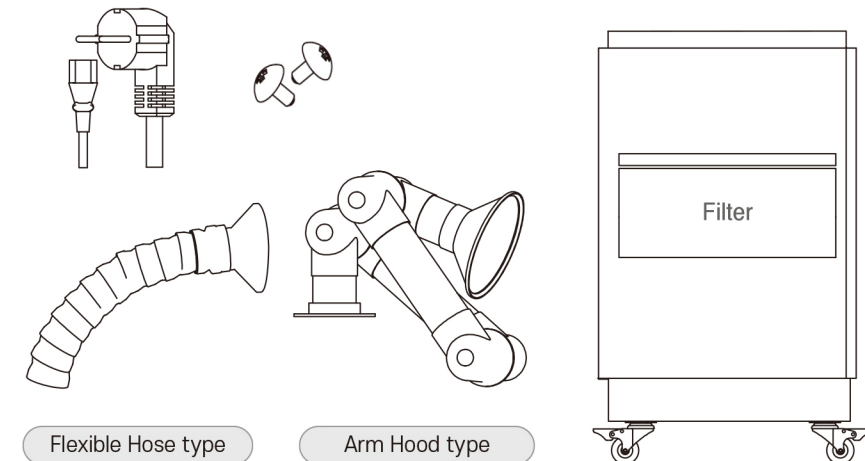

작동 방법 How to Operate

01

상단에 암후드 또는 플렉시블 호스를 연결한다.

Connect the arm hood (flexible hose) at top

02

후면에 전원 코드 연결

Connecting the power cord to the rear

03

POWER 버튼 : 작동과 중지
UP, DOWN 버튼 : 풍속 조절

POWER : Operation and Stop
UP, DOWN : Wind Speed Adjustment

필터교체방법 How to Replace Filter

01

①번 문과 ②번 문을 잡아 당겨 연다.

Pull out doors ① and ② open them

02

회전식 매미고리를 돌려서 고정을 풀 다음 필터를 교체한다.

Turning catch clips by turns remove the fixing and replace the filter

03

필터를 교체한 다음 ②번 문과 ①번 문을 차례로 닫아 준다.

After replacing the filter, close door No.② and door No.① in order

필터알림 초기화 Initializing Filter Alarms

1. PRE Filter 점등시
2. 필터 교체 후 DOWN 버튼을 5초 동안 눌러 초기화 한다.

1. PRE Filter Illuminated
2. After replacing the filter, press the DOWN button for 5 seconds to initialize it.

1. MAIN Filter 점등시
2. 필터 교체 후 UP 버튼을 5초 동안 눌러 초기화 한다.

1. MAIN Filter Illuminated
2. After replacing the filter, press the UP button for 5 seconds to initialize it