사용환경 Environment for Use

- ▶ 5℃ ~ 30℃의 실내에서 사용해 주세요.
- ▶ 물, 습기, 열기, 화기 흡입 금지이오니 주의해 주세요.
- ▶ 전원코드 분리 후 물수건을 이용하여 닦아 주세요.
- ▶ 세정세제, 화학 약품 등 사용하지 마세요.

- ▶ Please use it indoors (5℃~30℃).
- ▶ The inhalation of water, moisture, heat, and firearms is prohibited, so please be careful.
- ▶ Remove the power cord and wipe it with a wet towel.
- ▶ Do not use cleaning agents, chemicals, etc.

주의사항 Matters That Require Attention

- ▶ 고온이나 저온에서 사용하지 마세요.
- ▶ 물을 뿌리거나 물속에 넣지 마세요.
- ▶ 작동시 분리하거나 코드를 뽑지 마세요.
- ▶ 필터교환시 전원을 꼭 꺼주시고 교환 하세요.
- ▶ 본체 안으로 이물질을 넣지 마세요.
- ▶ 강한 충격을 주지 마세요.
- ▶ 정전기 및 분진이 많이 발생하는 곳에서 사용하지 마세요.
- ▶ 필터 미교체는 제품의 손상으로 이어지니 필터를 주기적으로 교체해 주세요.

- ▶ Avoid using the product at high or low temperatures.
- ▶ Do not spray water. Do not immerse the product in water.
- ▶ Do not remove or pull the power cord during operation.
- ▶ Always turn power off before replacing the filter.
- ▶ Do not insert foreign materials into the product.
- ▶ Do not apply excessive impact.
- ▶ Use the product away from places vulnerable to static.
- ▶ Please replace the filter periodically because periodic filter not replaced will cause damage to the product.

동작 시, 분리 금지

On operation, no separation



침수 주의

Please be careful of flooding

강한 충격 및 고온 사용 금지

Do not use the device under strong shock and high temperature conditions

CLEAN AIR FOR U

CAFU

다풍량 이동형 유해가스 정화기

Mass Air Flow Portable Toxic Gas Air Purifier

User Manual

CAFU-13

경기도 안산시 단원구 해안로 290 나동

290, Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

W. www.cwcnt.com T. 031-365-3630 E. order@cwcnt.co.kr

CHEONGWOO C&T

제품 사양 Product Spec.

Model Name	CAFU-13
Size	440 X 455 X 770(mm)
Material	Plate 1.2t With Epoxy Powder Coated
Noise Level	≤60dB
Air Volume	17m/s, 1000CMH
Rated	220V, 50/60Hz, 290W
Weight	32kg

화면 구성 Configuration of Display

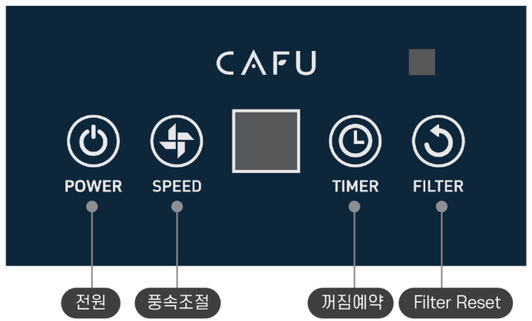

구성품 Components

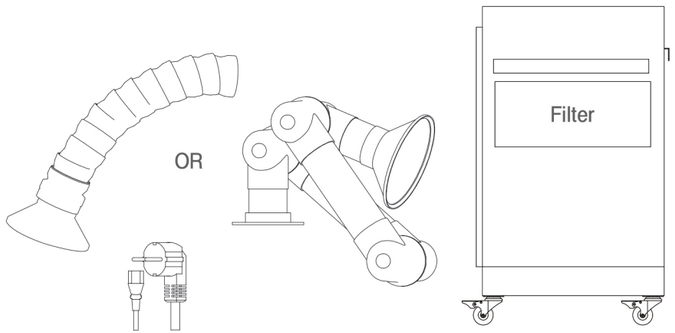

작동 방법 How to Operate

01



제품 가동 전,
필터 비닐 제거

Removing filter vinyl before operating a product

02



후면에
전원 코드 연결

Connecting the power cord to the rear

03



POWER 버튼 : 작동과 중지
SPEED 버튼 : 풍속 조절

POWER : Operation and Stop
SPEED : Wind Speed Adjustment

필터교체방법 How to Replace Filter

01

필터 교체 전,
POWER 버튼으로 전원 OFF

Before replacing the filter, power off with the POWER button, and fix the wheel.

02



①번 커버 열고
필터 교체

Open the cover ① and replace the filter.

03



필터 교체 후,
①번 커버 체결

Replace filter and close cover ①.

필터알림 초기화
Initializing Filter Alarms



1. 필터 알림 시, ①에 RED LED 점멸 및 5초 간격 부저음 발생
2. 필터 교체
3. POWER 작동 상태에서 ①을 5초간 누르면 필터 사용 시간 초기화

1. In case of notifying the filter, RED LED flashes and the sound of buzzer rings every 5 seconds.
2. Filter Replacement
3. If you press ① for 5 seconds while the POWER is on, the time of filter usage is initialized.

꺼짐예약 설정
Turn Off Schedule Settings

1. POWER 작동 중, ①을 터치하면 BLUE LED 점등
2. 00H(무제한)~24H 순차적 증가하여 꺼짐예약 설정

1. In the middle of POWER on, if you touch ①, the BLUE LED turns on.
2. By sequentially increasing 00H(Unlimited)~24H, set turning off schedule.