



스크류 잭 Screw Jack



제품 개요


Screw Jack 시리즈는 고정도의 웜기어와 사다리꼴 나사축으로 구성되고 행정내의 어떤 위치에서도 역전 방지가 가능한 표준 잭이다. 축승강형과 너트승강형이 기본 타입이고, 축보호카바 및 회전방지기 부착 타입으로 선택할 수 있다. 무대장치, 산업장비, 자동화기계, 승강기 등 산업용 상승 하강하는 주요장비에 적용할 수 있다.

특징 및 기능


Screw Jack 시리즈는 경량으로 고내구성의 덕타일 주철재를 케이스로 사용하였고 고정도의 웜기어와 사다리꼴 나사축으로 구성되어 있으며 행정내의 어떤 위치에서 역전방지가 가능하다. 감속기부는 그리스 윤활을 표준으로 하고 부드러운 동작으로 장수명을 실현시킨다. 나사축을 보호하는 축보호카바, 수동조작용 핸들, 트러니언 베이스 등 다양한 선택기능이 있다.

모델명	SJ32, SJ44, SJ56, SJ66, SJ66S, SJ73, SJ95, SJ135, SJ155, SJ190
감속비	H : 1/5.333~12.666, L : 24~36


타입




축 승강형(상)



축 승강형(하)



너트 승강형(상)



너트 승강형(하)




자동화 요소부품 부문 대상

| 제품 코드

SJ	32	H		U	K	600	J	C
모델명	형번	감속비		외형	나사축 사양	행정(mm)	축보호 커버	스크류 너트 및 너트 방향
		H	L					
SJ	32	5.333	24	U (상방향형) I (하방향형)	N (회전방지키없음) K (회전방지키부착) T (너트승강형)	100	N (없음) J (부착)	S
	44	6.666	24			200		P
	56	6	24			300		C
	66	8	24			400		F
	66S	8	24			500		U
	73	8	24			600		D
	95	10.666	32			800		
	135	10.666	32					
	155	10.666	38					
	190	12.666	36					


| 형번

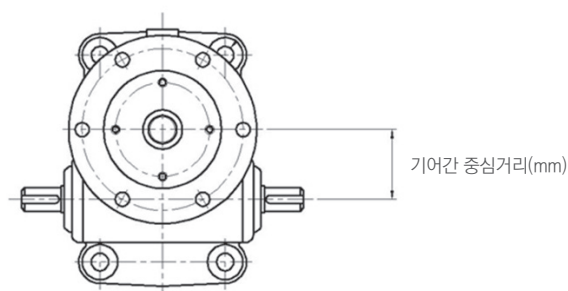

| 스크류 너트 및 너트 방향



스크류 너트 없음
No Fitting



플레인 너트 부착
With Plain End



크레비스 부착
With Clevis



플렌지 너트 부착
With Flange